


## Инструкция по установке адаптера для 2 SIM карт (v. 2.3)

1. **Внимание! Перед установкой адаптера отключаем запрос pin-кода на sim-картах, которые будут использоваться в адаптере.**


2. Берем 2 sim карты, которые вы хотите использовать в вашем телефоне




3. Из комплекта поставляемого вместе с адаптером возьмите два самоклеющихся трафарета

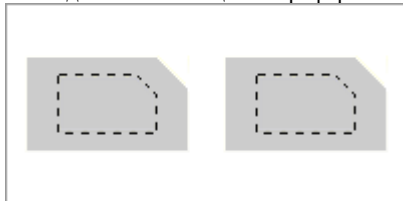


4. Аккуратно и точно приклейте трафареты на ваши sim карты

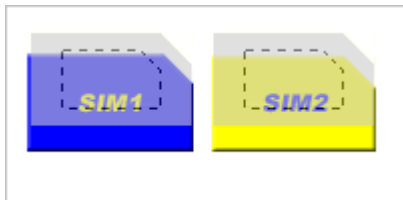

5. В точности по пунктирной линии отрежьте ножницами ненужную пластмассу. При вырезании немного будут затронуты желтенькие контакты симки, режьте и не бойтесь, все рассчитано, вы не повредите sim карту.

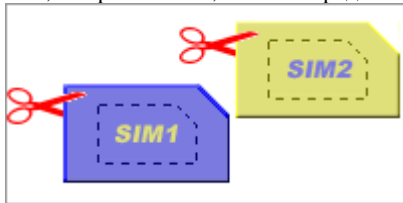

6. В конечном итоге вы должны получить обрезанные sim карты как на рисунке:

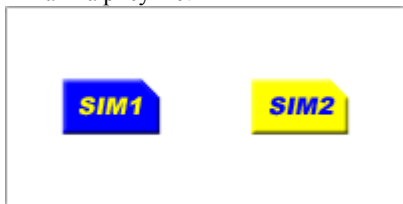


Процесс с sim картами завершен, отложим их на минуту в сторону и возьмем в руки сам адаптер

7. Сдвиньте с него железную крышечку как показано на рисунке и отложите ее в сторону



8. Возьмите сам адаптер без крышечки

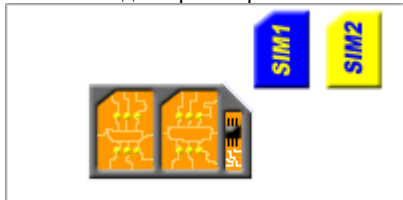

9. Установите в ячейки вырезанные sim карты как показано на рисунке



10. Возьмите крышечку и задвиньте ее на адаптер с установленными в него sim картами



11. Вставьте адаптер в штатное место под sim карту в вашем телефоне



12. Все готово к использованию. Установите аккумулятор и включите телефон.


В зависимости от модели адаптера будут доступны различные функции:

- Переключение между sim картами путем перезагрузки телефона, то есть выключить-включить.
- Через меню в телефоне без выключения. После установки адаптера и включения телефона в общем меню телефона создается дополнительное меню, где вы сможете управлять адаптером и выбирать sim карты.
- Через меню в телефоне без выключения. Также после установки адаптера в общем меню телефона создается дополнительное меню для адаптера, в котором вы сможете не только переключаться с одной sim на другую, но и сможете задать автоматическое переключение sim карт в зависимости от заданных временных параметров.

Если вы захотите использовать sim карты по отдельности, то в комплекте имеются специальные держатели для обрезанных sim карт





Вставьте обрезанные sim карты в держатели и используйте их как и раньше по отдельности

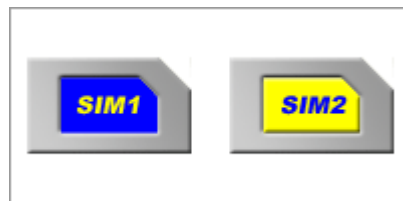


## Нарезка SIM-карты Beeline.UA (старого образца)

Внимание! Будьте очень внимательны при вырезании старых карточек Beeline.UA, они отличаются от всех других, если вырезать точно по наклейке можно повредить контактную дорожку, и карта работать не будет. Чтобы этого избежать необходимо сдвигать наклейку на полмиллиметра в сторону среза, большей стороной. При нарезке клещами 0,5-1 мм сточить напильником, надфилем или пилочкой для ногтей. В клещах прижать сточенный край плотно к краю ячейки клещей. С другой стороны останется пространство 0,5-1 мм.

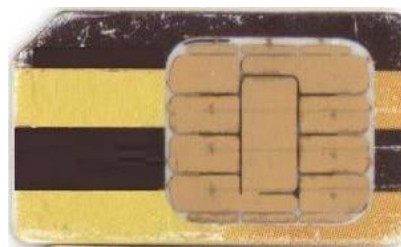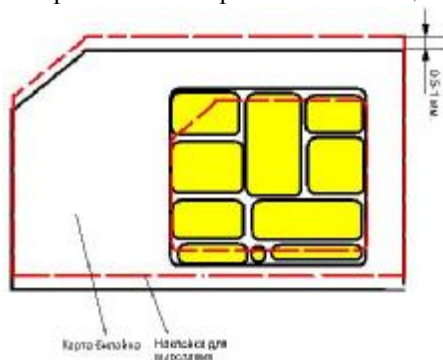

## Нарезка других SIM-карт клещами

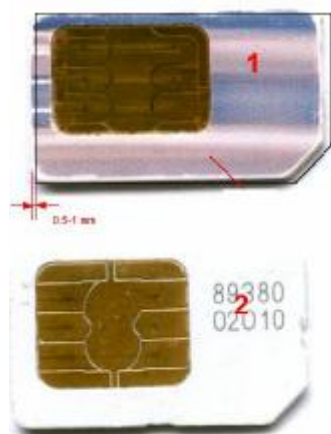



На SIM-карте **тима 1** при нарезке клещами нужно сточить напильником, надфилем или пилочкой для ногтей 0,5-1 мм (указано на рисунке), в клещах прижать сточенный край плотно к краю ячейки клещей. С другой стороны останется пространство 0,5-1 мм. Если резать **обычными ножницами**, то строго по пунктиру наклейки, **НИЧЕГО СДВИГАТЬ НЕ НУЖНО!!!!** Можно обрезать не по пунктиру, оставить SIM-карту немного больше, а потом обточить под размер ячейки адаптера.

!!!!!!SIM-карты **тима 2** и все остальные обрезаются как есть!!!!

## !!!ВНИМАНИЕ!!!!

При установке обрезанной sim-карты в адаптер проверяйте, чтобы контакты 1-1 и 2-2 на адаптере и обрезанной sim-карте полностью совпадали. При малейшем расхождении контактов (!!!даже на 0,5 мм!!!), sim-карта замыкает контакты, и телефон может не увидеть адаптер.

Если после обрезки на торце (сторона противоположная скошенному краю) обрезанной sim-карты остался пластик, нужно сточить его надфилем.

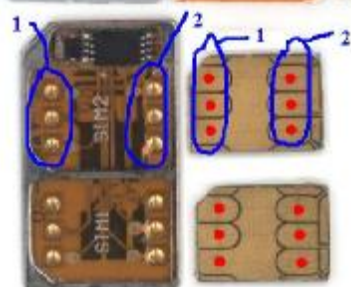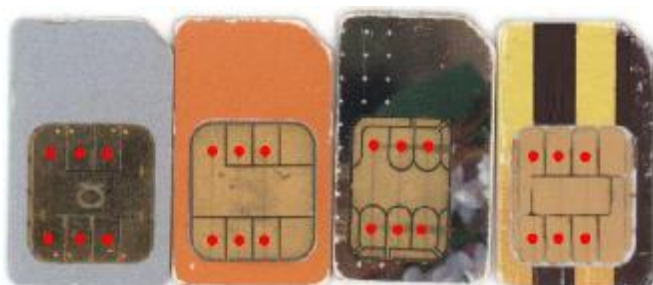

ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

**KityN**

www.kityn.com

